




HRA16

Grip dan Traksi Telapak yang Maksimal di jalan Asphalt / Toll
Sangat Cocok Untuk Perkotaan dan Jarak Tempuh Panjang (Toll)

Size	PR	Load/Speed Index	Rim (Inch)	Tread Depth (mm)	OD (mm)	SW (mm)	Max. Load (Kg)	Pressure (Psi)	Type
7.50R16 (HD)	14	122/118 L	6.0G/K	13.5	805	215	1500/1320	115	TT/TL

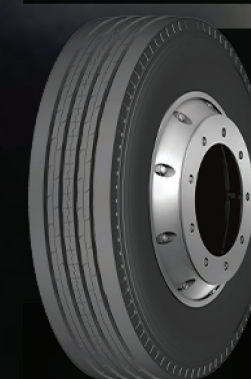


HUA95

Umur Telapak Panjang dan Effisien Di Pemakaian Bahan Bakar
Sangat Cocok Untuk Perkotaan dan Jarak Tempuh Panjang (Toll)

Size	PR	Load/Speed Index	Rim (Inch)	Tread Depth (mm)	OD (mm)	SW (mm)	Max. Load (Kg)	Pressure (Psi)	Type
295/80R22.5	18	152/149 M	9.00	16.0	1044	298	3550/3250	130	TL
11R22.5	16	148/145 L	8.25	16.0	1054	279	3150/2900	125	TL

TUBE/FLAP

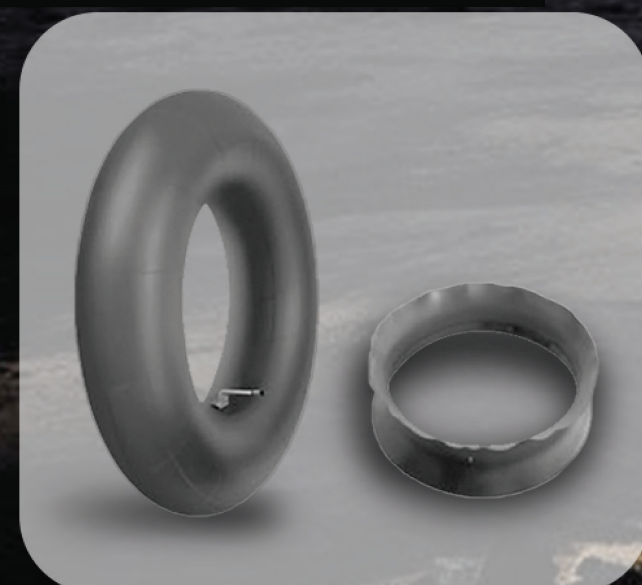

Tube		Flap (Metal Plate)
Size	Valve	
7.50-16	TR 177A	7.50/8.25R16
8.25-16	TR 177A	
8.25-20	TR 177A	8.25/9.00R20
9.00-20	TR 78	
10.00-20	TR 78	10.00/11.00R20
11.00-20	TR 78	
12.00-20	TR 78	11.00/12.00R20
12.00-24	TR 78	
		12.00R24 (No Plate)

Tube dan Flap tanda "-" / "R" Ukurannya
Harus sama dengan Ukuran Ban Luar

PT. TIRON TIRE INDONESIA
Tire Support & Solution



0813-8177-0206



tiron.co.id



tirontire



tirontire

2025 Catalog

TIRON RADIAL



TIRON
moving forward



HMA51

Super Steel Belt untuk Ketahanan Benturan dan Tusukan
Sesuai untuk Light Truck / Truck Heavy Duty (On/Off)

Size	PR	Load/Speed Index	Rim (Inch)	Tread Depth (mm)	OD (mm)	SW (mm)	Max. Load (Kg)	Pressure (Psi)	Type
7.50R16	14	122/118 L	6.0G/K	15.0	805	215	1500/1320	115	TT/TL
10.00R20	18	149/146 K	7.5	17.0	1054	278	3250/3000	135	TT
11.00R20	18	152/149 K	8.0	17.0	1082	287	3550/3250	135	TT



HMA52

Super Steel Belt untuk Ketahanan Beban Maksimum
Sesuai untuk Jalan Asphalt Perkotaan dan Toll

Size	PR	Load/Speed Index	Rim (Inch)	Tread Depth (mm)	OD (mm)	SW (mm)	Max. Load (Kg)	Pressure (Psi)	Type
7.50R16	14	122/118 L	6.0G/K	13.5	805	215	1500/1320	115	TT/TL
10.00R20	18	149/146 K	7.5	16.0	1054	278	3250/3000	135	TT
11.00R20	18	152/149 K	8.0	17.5	1085	293	3550/3250	135	TT



HMD53

Kapasitas Beban Maksimal Untuk Light Truck Heavy Duty
Ketahanan Pada Kerusakan Di Jalan On/Off Dan Berbatu

Size	PR	Load/Speed Index	Rim (Inch)	Tread Depth (mm)	OD (mm)	SW (mm)	Max. Load (Kg)	Pressure (Psi)	Type
7.50R16	14	122/118 L	6.0G/K	14.5	805	215	1500/1320	115	TT/TL



HMD54

Untuk Beban Maksimal Pada Truck Heavy Duty On/Off
Telapak Tahan Benturan / Tusukan Di Jalan Off Road Berbatu

Size	PR	Load/Speed Index	Rim (Inch)	Tread Depth (mm)	OD (mm)	SW (mm)	Max. Load (Kg)	Pressure (Psi)	Type
10.00R20	18	149/146 K	7.5	21.0	1054	278	3250/3000	135	TT
11.00R20	18	152/149 J	8.0	18.0	1086	287	3550/3250	135	TT



HFD73

Untuk Beban Maksimal Di Pertambangan dan Jalan Berbatu
Tahan Terhadap Kerusakan di Jalan Off Road dan Berbatu

Size	PR	Load/Speed Index	Rim (Inch)	Tread Depth (mm)	OD (mm)	SW (mm)	Max. Load (Kg)	Pressure (Psi)	Type
7.50R16	14	122/118 F	6.0G/K	16.5	805	215	1500/1320	115	TT/TL
10.00R20	18	149/146 K	7.5	22.0	1054	278	3250/3000	135	TT
11.00R20	18	152/149 F	8.0	24.0	1086	287	3550/3250	135	TT
12.00R20	20	156/153 F	8.5	24.0	1136	315	4000/3650	130	TT
12.00R24	20	160/157 B	8.5	30.0	1226	315	4500/4125	130	TT
12.00R24	***	168/165 F	8.5	30.0	1226	315	5600/5150	135	TT



HFD74

Traksi Maksimal Untuk Jalan Pertambangan dan Berbatu
Tahan Terhadap Kerusakan di Jalan Off Road dan Berbatu

Size	PR	Load/Speed Index	Rim (Inch)	Tread Depth (mm)	OD (mm)	SW (mm)	Max. Load (Kg)	Pressure (Psi)	Type
11.00R20	18	152/149 F	8.0	24.0	1086	287	3550/3250	135	TT
12.00R20	20	156/153 F	8.5	25.0	1136	315	4000/3650	130	TT